CES | 2014

Par-ky®
friendly floors

Obsah

- Důvody proč si vybrat Par-ky 04-05
- Výhody lamely Par-ky 06-07
- Naše 4 kolekce 08-09
- 3 produktové řady a 25 vzorů:
    a. Moderní duby 10-25
    b. Současná klasika 26-33
    c. Vybraná exotika 34-47
- Instalace 48-49
- Povrchová úprava 50
- Údržba 51
- Přehled 52-53
- Technické specifikace 54-55

think
green

Par-ky®
friendly floors

Z pravého dřeva

Každá lamela Par-ky má vrchní vrstvu ze skutečného dřeva. Z toho důvodu naše podlahy vypadají jako masivní. Stejně jako v přírodě neexistují dva stejné stromy, neexistují ani dvě stejné lamely Par-ky. A navíc je dřevo tak příjemně teplé na dotek.

Všechny výhody laminátu

S Par-ky máte všechny praktické výhody laminátu, aniž byste skutečně ve Vaší domácnosti laminát použili. Podlahy se snadno udržují a jsou dodávány s praktickým zámkem Uniclic®. Další a vítaná výhoda: cena podlahy Par-ky začíná na stejné ceně jako kvalitní laminát.

Hygienická

Každá zkosená hrana mezi dvěma Par-ky lamelami má antibakteriální okraj. To znamená, že se bakterie nemůžou usadit mezi lamelami. Tím je podlaha nejenom čistá, ale také hygienická.

Dýhovaná podlaha Par-ky zlepšuje kvalitu ovzduší

Je ověřeno, že kvalita ovzduší je lepší v místnostech, kde byla nainstalována podlaha Par-ky. Jak je to možné?
Pro povrchovou úpravu našich produktů používáme vodou ředitelné mořidla, lepidla bez VOC (těkavé organické sloučeniny) a laky bez rozpouštědel. HDF desky (High Density Fibreboard), používané jako základ našich podlah, jsou toho nejvyššího stupně tvrdosti. Tím si naše podlahy udržují značku kvality A a naše Deluxe kolekce dokonce značku A+.

Naše podlahy jsou udržitelné

Značka Par-ky miluje dřevo, takže jsme velmi opatrní s používáním tohoto cenného přírodního zdroje. Optimalizujeme využití této suroviny tím, že používáme skutečné dřevo pouze jako tenkou vrchní vrstvu. Kromě toho veškeré naše dřevo pochází z dobře ošetřovaných lesů. Toto je zaručeno osvědčením "Pure Wood".

Osvědčení "Pure Wood"

Decospan, mateřská společnost společnosti Par-ky, se skutečně zavázala respektovat přírodu. Je to dokonce integrováno v našem každodenním provozu. Žádáme dodavatele, aby respektovali osvědčení "Pure Wood". Toto osvědčení uvádí, že dřevo pro naše podlahy pochází z dobře spravovaných lesů. Je to jasné znamení pro dodavatele a zákazníky, že ochrana přírody je nedílnou součástí toho, jak pracujeme.

Pracujeme s udržitelnou energií

Téměř třetina z energie, kterou potřebujeme pro výrobu našich podlah je generován našimi vlastními solárními panely. V loňském roce jsme také nainstalovali 2 větrné turbíny, které nám poskytují více udržitelné energie. Snižujeme také náš odpad sběrem pilin a dřevní štěpky, které mohou být použity jako palivo v chladných měsících. Méně odpadu, méně paliva, méně emisí.
A je tu další dobrá zpráva: chtěli bychom být zcela neutrální z hlediska CO_2 do roku 2015!

Odolnější než masivní podlaha



Par-ky podlaha je nejen pevná, ale také velmi odolná vůči protlakům. Každá podlahová lamela je velmi odolná díky velmi tvrdé desce s vysokou hustotou (HDF). Dýha je nalepena na tuto desku a spolu s 8 vrstvami laku to vede k vyšší odolnosti vůči protlakům než u masivních dřevěných podlah a nebo u podlah třívrstvých se silnější nášlapnou vrstvou.

EN 685 23

EN 685 31

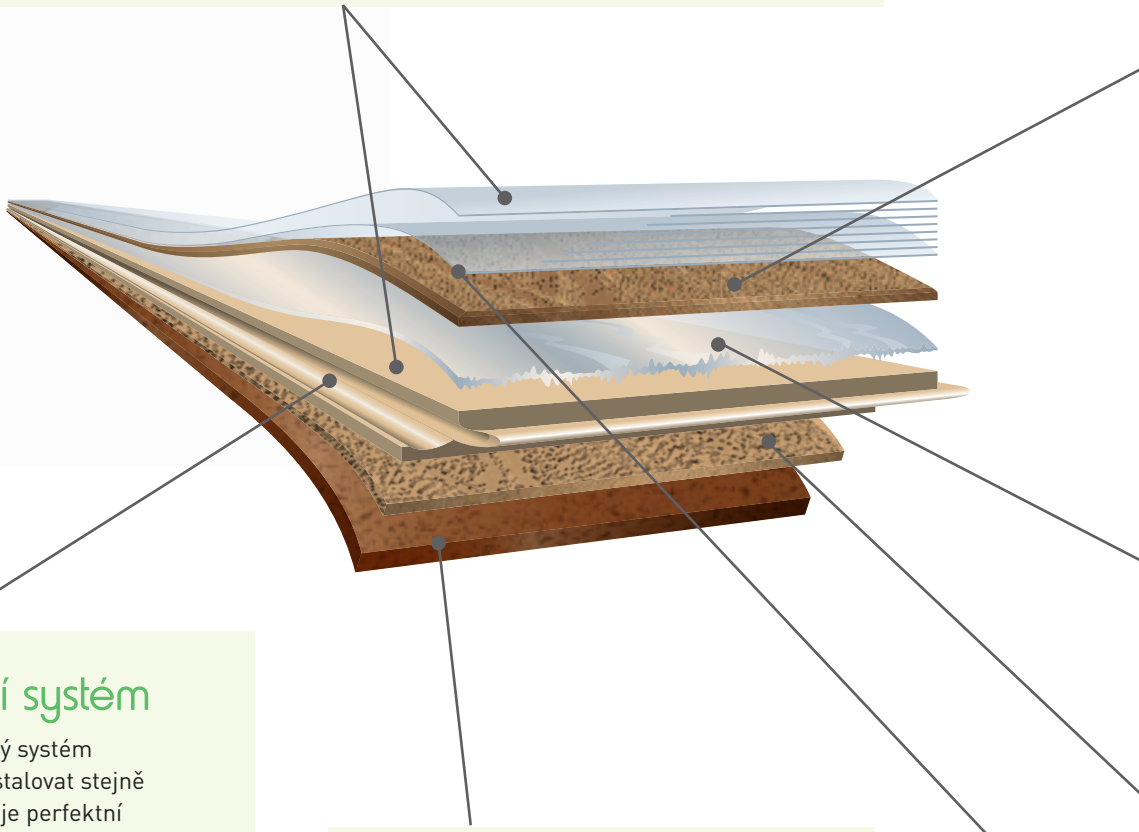

Skutečně unikátní systém

Tento univerzální, patentovaný systém umožňuje naše podlahy nainstalovat stejně snadno jako laminát a zaručuje perfektní spojení mezi 2 lamelami.

UNICLIC®

Zvuk masivu

Kolekce deluxe+ a sound+ mají 2 mm korkovou podložku, která při chůzi vytváří zvuk masivu, srovnatelný s celoplošně lepenou dřevěnou podlahou.

Par-ky®
friendly floors

Horní vrstva ze skutečného dřeva dělá každou Par-ky lamelu unikátní

Pure wood

Vyberte si ze dvou provedení:

// Brushed (kartáčovaná)

Podlaha s kartáčovanou povrchovou úpravou vyzdvihuje přirozenou strukturu dřeva, která Vám ještě více zdůrazňuje vzhled a pocit masivní podlahy. Díky otevřeným pórům podlaha není optimální do kuchyňských prostorů.

// Sealed (lakovaná)

K získání hladkého povrchu uzavíráme póry dřeva voskem. To poskytuje mimořádně silný ochranný povlak na povrchu přírodního dřeva a vaše podlaha se stává vysoce odolnou proti vlhkosti a nečistotám.

Naše mnohaleté zkušenosti a zaměření na inovace přispívá ke kvalitě a spolehlivosti našich výrobků. To je také důvod, proč Vám můžeme nabídnout 12 letou záruku na všechny kartáčované podlahy a dokonce 15 let na naše lakované podlahy!

Dvakrát tak odolná

Tajemství našich odolných podlah spočívá v systému DSI. DSI je zkratka pro Double-Sided Impregnation (impregnace ze dvou stran). Během procesu lisování, je lepidlo vlisováno tak hluboko do dřeva, dokud není dosaženo úrovně saturace. Následně se aplikuje lak na horní část dřevěné dýhy. Dřevo absorbuje lak, který je v kontaktu s lepidlem. Díky této technice je dřevo zcela nasyceno a horní vrstva se stává velmi odolnou.

dsi Double Sided Impregnation

Dokonale rovné lamely

Protitah z pravého dřeva zajišťuje stabilitu a udržuje prkno rovné.

Tak snadno se udržuje

Par-ky podlahy jsou lakovány 8 vrstvami ultra tvrdého laku, což usnadňuje jejich údržbu. Navíc, impregnační systém Aqua Sealing Complete zajišťuje, že sražené hrany (V-spáry) jsou mořeny a lakovány, což je chrání před vlhkostí. V-spáry jsou také pokryty "Ultrafresh" ochrannou vrstvou, která zamezuje usazení bakterií. Naše speciální čistící prostředky jsou završením snadné a efektivní údržby. Naleznete je na straně 51.

Aqua Sealing COMPLETE

ultra:fresh antimicrobial technology

Par-ky®
friendly floors

Kvalita na všech úrovních

- 100% ekologické
- Dlouhá a široká lamela
- Výrazná podélná sražená hra
- Zvuk masivu při chůzi

deluxe+

integrovaná korková podložka

Délka 1800 mm
Šířka 160 mm
Tloušťka 15 mm

€ € € €

zero ZERO ADDED UREA-FORMALDEHYDE

FSC www.fsc.org FSC® C096327 The mark of responsible forestry

Pure wood

Par-ky DELUXE+ podlaha je ta nejlepší, kterou si můžete pro Váš domov pořídit: nejkvalitnější dřevo, nejatraktivnější designy které příroda nabízí a vynikající povrch. Navíc, s Par-ky DELUXE+ jste se rozhodli pro ekologickou podlahu. Dýha, HDF a korek jsou v souladu s hlavními ekologickými normami. Všechny dřeviny v této kolekci (s výjimkou Sand Ash a Sucupira) jsou FSC certifikované, což zaručuje, že dřevo pochází z trvale udržitelných lesů.

Exkluzivní vzhled

- Exkluzivní dřeviny
- Dlouhá, elegantní lamela
- Jemně sražená hrana
- Zvuk masivu při chůzi

sound+

integrovaná korková podložka

Délka 1800 mm
Šířka 124 mm
Tloušťka 12 mm

€ € €

Pure wood

Naše kolekce SOUND+ dělá podlahu z exkluzivních dřevin překvapivě cenově dostupnou. Vzhledem k unikátní konstrukci podlahy Par-ky, zejména díky tenké vrchní vrstvě dřeva, jsme schopni nabídnout kvalitní podlahy ve dřevinách, které jsou běžně dostupné pouze ve vysoké cenové kategorii. Takže pokud chcete podlahu s exotickým nádechem, už nikdy nebudete muset kupovat drahé masivní podlahy. Všechny SOUND+ podlahy mají korkovou podložku, která vytváří pocit chůze po masivu, stejně jako kolekce DELUXE+.

Náš parní stroj

- Ultra odolná HDF deska
- Elegantní formát
- Široký sortiment

lounge

Délka 1203 mm
Šířka 124 mm
Tloušťka 8,3 mm

€€

Pure wood

Rozsáhlá kolekce LOUNGE Vám nabízí všechny výhody silné podlahy za "demokratickou" cenu. Je to ideální volba pro intenzivní provoz. Díky ultra odolnému HDF středu je lamela Lounge odolná proti nárazu padajících předmětů a protlaku vysokých podpatků a vykazuje minimální tvarové změny při změně teploty a vlhkosti. To je také důvod, proč je tato kolekce LOUNGE nazývána naším "parním strojem".

Dřevo za cenu laminátu

- Cena / kvalita
- Široká lamela
- Vynikající alternativa laminátu



pro

Délka 1203 mm
Šířka 190 mm
Tloušťka 7,2 mm

€

Pure wood

Pokud chcete kvalitní dřevěnou podlahu za cenu laminátu, je tu pro Vás naše kolekce PRO. Tato kolekce nabízí výběr z krátkých, širokých lamel. Můžete si vychutnat hřejivost a pohodlí pravého dřeva, atmosféru autentičnosti, spolu s jednoduchostí instalace a údržby jako je tomu u laminátové podlahy.
Dýhová parketa za cenu kvalitního laminátu? To je kolekce PRO od Par-ky!

deluxe+

RUSTIC IVORY OAK

Moderní duby

Dub vypadá skvěle v každém interiéru a symbolizuje sílu a odolnost. Umělecky ztvárňuje každý interiérový design nadčasovým, uklidňujícím a útulným způsobem. To je také důvod, proč je tato dřevina perfektní volbou pro Vaši podlahu. Navíc, Par-ky drží krok s módními barvami a trendy, které dělají Vaši dubovou podlahu krásnou a zároveň překvapující. Moderní duby sednou do každého interiéru.

Par-ky®
friendly floors

deluxe+
ANTIQUE OAK

RUSTIC MANHATTAN OAK

deluxe+
DESERT OAK

lounge

MILK OAK

Par-ky®
friendly floors

sound+

DESERT OAK

IVORY OAK

pro

BRONZE OAK

deluxe+
EUROPEAN OAK

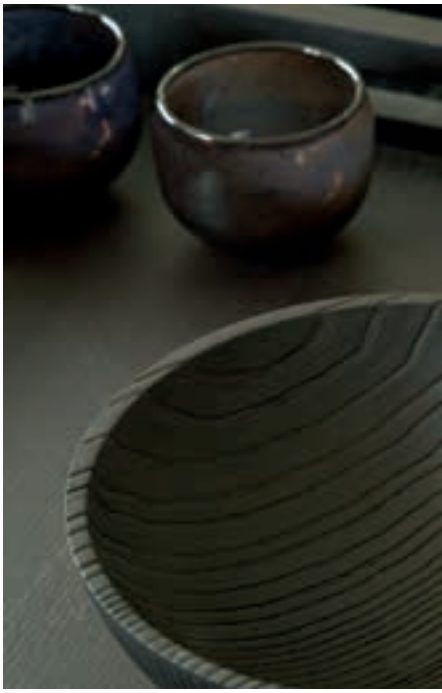

CHOCOLATE OAK

pro

IVORY OAK

deluxe+

MYSTERY OAK

// Brushed (kartáčovaná, matný lak)

EUROPEAN OAK
Dub
K dispozici v:
deluxe+ sound+ lounge pro
Projekt na stránce 21

IVORY OAK
Dub
K dispozici v:
deluxe+ sound+ lounge pro
Projekt na stránce 19 a 23

MILK OAK
Dub
K dispozici v:
deluxe+ sound+ lounge pro
Projekt na stránce 16-17

DESERT OAK
Dub
K dispozici v:
deluxe+ sound+ lounge pro
Projekt na stránce 15

MYSTERY OAK
Dub
K dispozici v:
deluxe+ sound+ lounge pro
Projekt na stránce 24

ANTIQUE OAK
Dub
K dispozici v:
deluxe+ sound+ lounge pro
Projekt na stránce 12-13

BRONZE OAK
Dub
K dispozici v:
deluxe+ sound+ lounge pro
Projekt na stránce 20

CHOCOLATE OAK
Dub
K dispozici v:
deluxe+ sound+ lounge pro
Projekt na stránce 22

RUSTIC MANHATTAN OAK
Dub
K dispozici v:
deluxe+ sound+ lounge pro
Projekt na stránce 14

RUSTIC IVORY OAK
Dub
K dispozici v:
deluxe+ sound+ lounge pro
Projekt na stránce 10

SMOKED WALNUT

Současná klasika

Naše současné klasické podlahy jsou podlahy, které stojí na tradici. Dotyk dřeva se svojí zakořeněnou hřejivostí svádí lidi po generace. Nadčasové, avšak zároveň moderní, neuvěřitelně krásné. Můžete si být jisti, že se Vám bude Vaše podlaha líbit zítra stejně tak jako se Vám líbí dnes.

Par-ky®
friendly floors

sound+

SAND ASH

Par-ky®
friendly floors

lounge
COFFEE BEECH

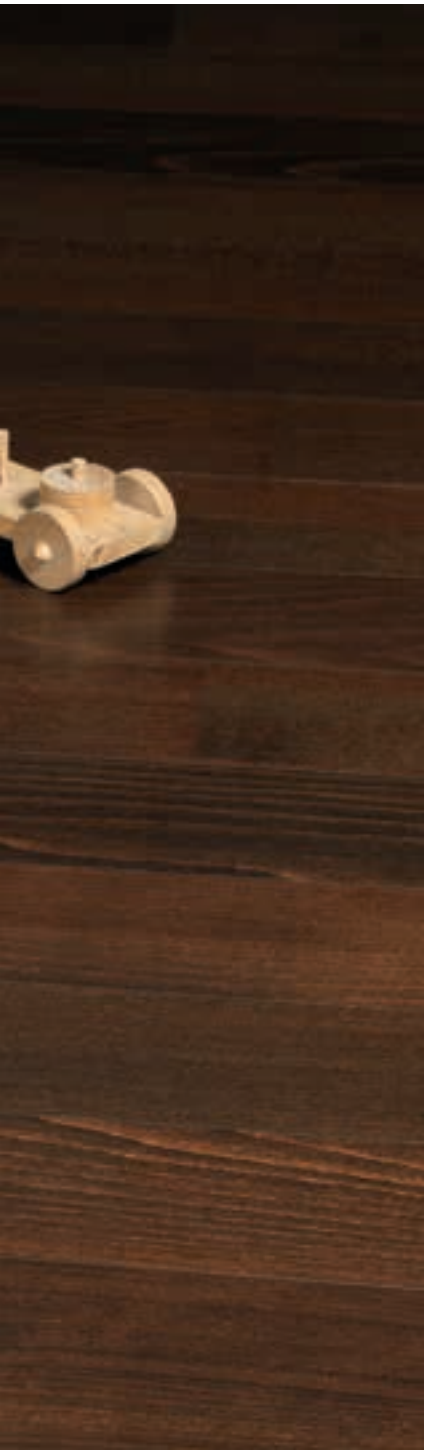

pro

SMOKED WALNUT

sound+

GOLDEN ASH

// Brushed (kartáčovaná, matný lak)

SAND ASH
Jasan
K dispozici v:
deluxe+ sound+ lounge
Projekt na stránce 28-29

GOLDEN ASH
Jasan
K dispozici v:
sound+ lounge
Projekt na stránce 32-33

// Sealed (lakovaná, hedvábný lak)

SMOKED WALNUT
Ořech americký
K dispozici v:
deluxe+ sound+ lounge pro
Projekt na stránce 26 a 31



COFFEE BEECH
Buk
K dispozici v:
sound+ lounge
Projekt na stránce 30

Par-ky®
friendly floors

lounge
WENGÉ

Vybraná exotika

Pokud hledáte podlahu s exkluzivní dřevinou, která je cenově dostupná, máme pro Vás zde ideální řešení. Luxusní eben z Afriky, nebo olivovník, který Vás zanese rovnou zpět do Toskánska: Par-ky toto všechno zvládne. Můžete si navodit pocit exotické dovolené doma, bez zbytečného utrácení. Vybraná exotika Vám umožní vytvořit skutečně jedinečné podlahy.

Par-ky®
friendly floors

lounge

ROSEWOOD SANTOS

IMBUIA

Par-ky®
friendly floors

JATOBA

sound+

TEAK

sound+

AFZELIA DOUSSIÉ

Par-ky®
friendly floors

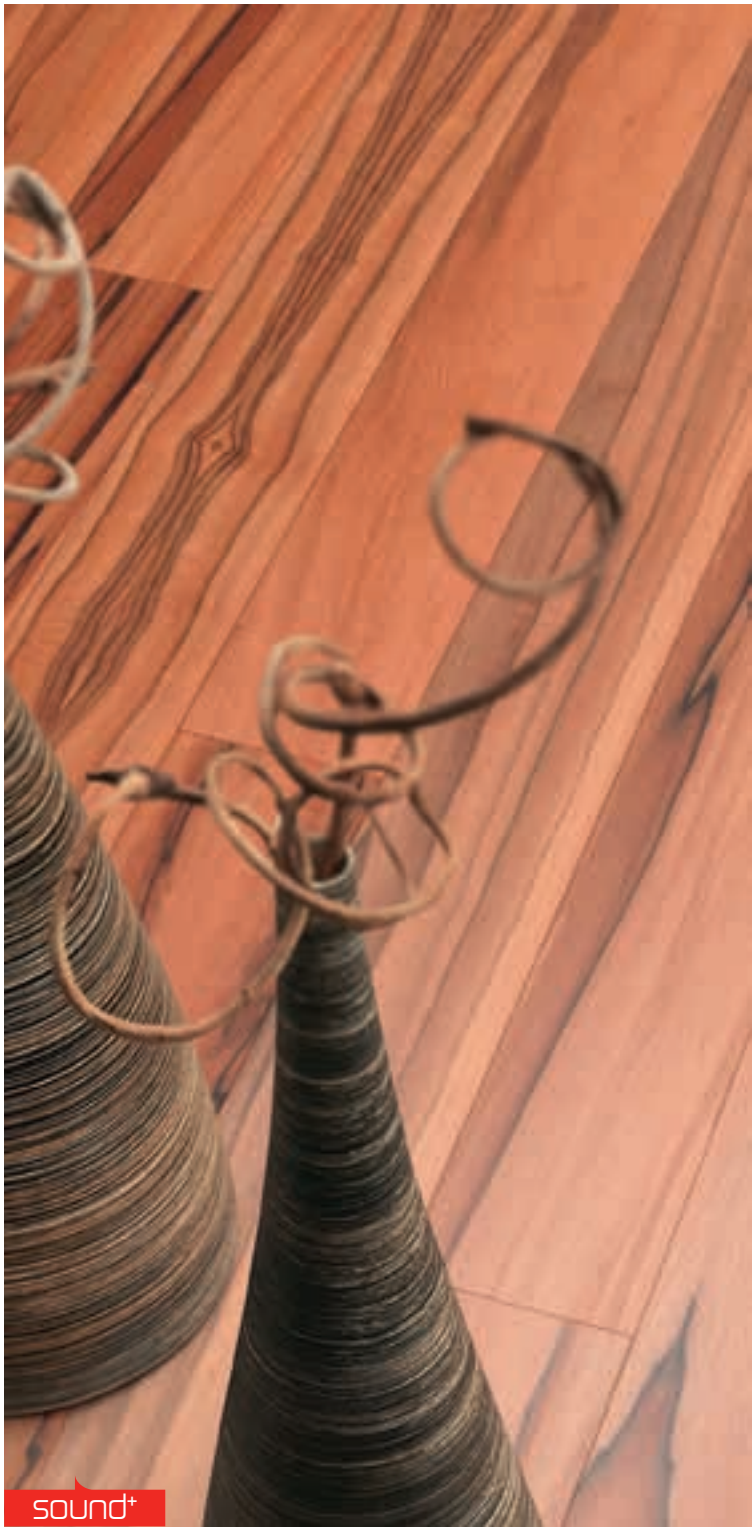

INDIAN APPLE

OLIVE WOOD

BAMBOO STEAMED

SUCUPIRA

SHADOW MACASSAR

// Brushed (kartáčovaná, matný lak)

WENGÉ
Wengé
K dispozici v:
sound+ lounge
Projekt na stránce 34

AFZELIA DOUSSIÉ
Afzelie Doussié
K dispozici v:
sound+ lounge
Projekt na stránce 41

// Sealed (lakovaná, hedvábný lak)



SUCUPIRA
Sucupira
K dispozici v:
deluxe+ sound+ lounge
Projekt na stránce 44-45

TEAK
Teak
K dispozici v:
sound+ lounge pro
Projekt na stránce 40

SHADOW MACASSAR
Eben
K dispozici v:
sound+ lounge
Projekt na stránce 46

ROSEWOOD SANTOS
Palissander Santos
K dispozici v:
sound+ lounge
Projekt na stránce 36

BAMBOO STEAMED
Bambus tmavý
K dispozici v:
sound+ lounge
Projekt na stránce 43

JATOBA
Jatoba
K dispozici v:
sound+ lounge
Projekt na stránce 38-39

IMBUIA
Imbuia
K dispozici v:
sound+
Projekt na stránce 37

OLIVE WOOD
Olivovník
K dispozici v:
sound+
Projekt na stránce 42

INDIAN APPLE
Indické jablko
K dispozici v:
sound+
Projekt na stránce 42

Instalace pro kutily nebyla nikdy snadnější

Par-ky®
friendly floors

Instalační souprava

Instalace podlahy Par-ky je opravdu velmi snadná. S naší montážní sadou budete mít všechno co potřebujete k rychlé instalaci bez poškození podlahy: rozpěrky, dorážecí špalík, narážecí přípravek.

Kvalitní podložka

Všechny dýhové podlahy musí být ze spodu chráněny proti vlhkosti. Uděláte to tak, že pod podlahu položíte podložku zabraňující prostupu vodních par. To zajišťuje dlouhodobý bezporuchový provoz podlahy Par-ky.

Standardní podložka
Tato standardní podložka (2 mm) sestává z pěnového PE a parozábrany a má samolepící proužek určený ke vzájemnému slepení okrajů jednotlivých pásů. Doporučujeme přichytit okraje vodotěsnou páskou.

- **Role 50 m² nebo 20 m²**
- **K použití pro**

pro lounge

Podložka s hliníkovou fólií
Tato podložka snižuje odraz hluku a částečně srovnává drobné nerovnosti. Podložku vždy pokládejte hliníkovou fólií směrem nahoru a přelepte okraje fólie vodovzdornou páskou tak, abychom předešli poškození podlahových desek vodou.

- **Role 15,07 m²**
- **K použití pro**

pro lounge

Parozábrana
Tato parozábrana se používá na podlahy s integrovanou korkovou vrstvou. Abychom předešli poškození podlahových lamel vodními parami, vždy přelepíme okraje pásů parozábrany vodovzdornou samolepící páskou.

- **150 mikronů - 25 m² v balení**
- **K použití pro**

deluxe+ sound+

Ideální pro podlahové vytápění

Všechny podlahy Par-ky umožňují rychlé vedení tepla, rychleji než jiné dřevěné podlahy, což z nich dělá dokonale vhodné podlahy pro podlahové vytápění. Naše užitečné rady pro instalaci naleznete na www.par-ky.com/cz/Ke_stažení.

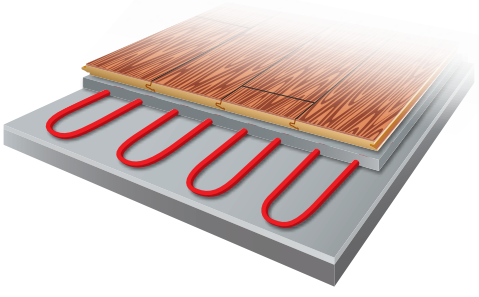

Montáž lišt

Třešnička na dortu: Po pokládce dýhované podlahy musíte provést konečnou úpravu podlahy pomocí barevně sladěných dřevěných soklových lišt.Par-ky poskytuje módní 8 cm vysoké lišty „3 in one“, které lze snadno snížit na 6cm, nebo dokonce 2,5 cm. Pomocí přiloženého kráječe snížíte snadno řezem podle předřezaných drážek lištu na požadovanou výšku.

Rozměry soklové lišty: 2150 x 80 x 14 mm

Výška 80 mm

Výška 60 mm

Výška 25 mm

1 profil - 3 aplikace

Každý kutil ocení naše „3-in-1“ profily, který jsou k dispozici ve všech odpovídajících dřevinách. Tento profil se hodí pro následující použití:
- Jako ukončovací profil (ukončení bez soklové lišty)
- Vyrovnávací profil (přechod k nižší podlaze)
- T-profil (přechod mezi 2 podlahami).

Rozměr profilu "3-in-1": 2150 x 47 x 11 mm

Ukončovací profil

Vyrovnávací profil

T-profil

Tak snadné na údržbu

K čištění Par-ky podlahy bez poškození laku doporučujeme používat náš Par-ky cleaner. Byl speciálně vyvinut pro odstranění nečistot a zároveň k ochraně dřeva.

Par-ky čistič je k dispozici ve 2 provedeních přizpůsobených Vašim preferencím:

Cleaner (1000 ml): Cleaner musí být ředěn vodou. Čistěte vlhkým mopem.

Instant cleaner (sprej): praktické použití, můžete nastříkat přímo na podlahu, nebo čistící hadr.

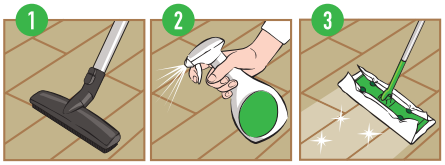

Snadná oprava

Par-ky vyvinula "opravné pero" pro každou podlahu. S tímto perem jdou snadno opravit drobné škrábance na podlaze. Je k dispozici balení s 1, nebo 2 pery, v závislosti na odstínu Vaší Par-ky podlahy. Po opravě se již špína nedostane do poškrábaného místa. Návod na použití je k dispozici na www.par-ky.com/cz/Ke_stažení.

Zámkový spoj Uniclic® také umožňuje snadnou výměnu celého prkna v případě vážného poškození.

Moderní duby

EUROPEAN OAK

IVORY OAK

MILK OAK

DESERT OAK


MYSTERY OAK


ANTIQUE OAK


BRONZE OAK

CHOCOLATE OAK

RUSTIC MANHATTAN OAK

RUSTIC IVORY OAK

Současná klasika

SAND ASH

GOLDEN ASH

SMOKED WALNUT

COFFEE BEECH

Vybraná exotika

WENGÉ

AFZELIA DOUSSIÉ


SUCUPIRA

TEAK

SHADOW MACASSAR

ROSEWOOD SANTOS


BAMBOO STEAMED

JATOBA

IMBUIA

OLIVE WOOD

INDIAN APPLE

Par-ky®
friendly floors

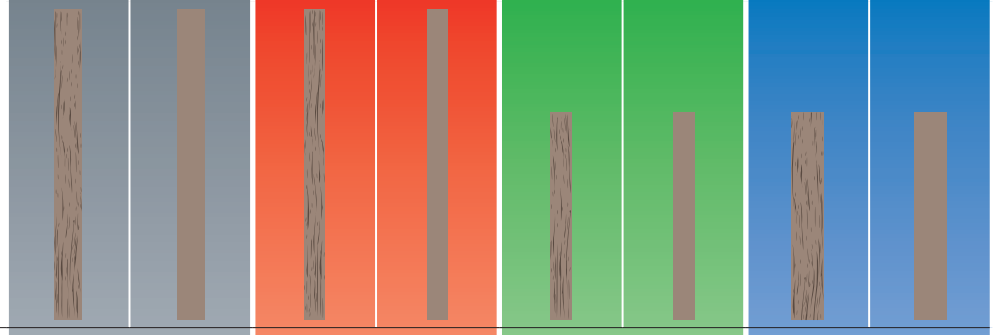

		deluxe+ brushed	deluxe+ sealed	sound+ brushed	sound+ sealed	lounge brushed	lounge sealed	pro brushed	pro sealed
LAMELA	Rozměry	1800 x 160 mm		1800 x 124 mm		1203 x 124 mm		1203 x 190 mm	
	Tloušťka	15 mm		12 mm		8,3 mm		7,2 mm	
BALENÍ	# Lamely	6 lamel		9 lamel		11 lamel		11 lamel	
	m²	1,728 m²		2,009 m²		1,641 m²		2,514 m²	
	Hmotnost	20,10 kg		18,20 kg		11,75 kg		16,30 kg	
PALETA	Rozměry	183 x 115 x 115 cm		183 x 115 x 120 cm		123 x 100 x 117 cm		123 x 105 x 105 cm	
	# Balení	66 balení		80 balení		77 balení		60 balení	
	m²	114,05 m²		160,72 m²		126,36 m²		150,84 m²	
	Hmotnost	1348,60 kg		1478 kg		918,75 kg		992 kg	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ZKOSENÁ HRANA Maxi ±1,5 mm	2	2	-	-	-	-	-	-
	ZKOSENÁ HRANA Mini ±0,5 mm	2	2	4	4	4	2	4	2
	ZKOSENÁ HRANA Mikro ±0,1 mm	-	-	-	-	-	-	-	2
	STUPEŇ LESKU	Matný lak (10)	Hedvábný lak (20)	Matný lak (10)	Hedvábný lak (20)	Matný lak (10)	Hedvábný lak (20)	Matný lak (10)	Hedvábný lak (20)
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Kartáč	Lak	Kartáč	Lak	Kartáč	Lak	Kartáč	Lak
PODKLADNÍ VRSTVA		Skutečné dřevo + Korek		Skutečné dřevo + Korek		Skutečné dřevo		Skutečné dřevo	

Moderní duby

EUROPEAN OAK (Dub)	DB+101		SB+101		LB101		PB101	
IVORY OAK (Dub)	DB+102		SB+102		LB102		PB102	
MILK OAK (Dub)	DB+103		SB+103		LB103		PB103	
DESERT OAK (Dub)	DB+104		SB+104		LB104		PB104	
MYSTERY OAK (Dub)	DB+105		SB+105		LB105		PB105	
ANTIQUE OAK (Dub)	DB+106		SB+106		LB106		PB106	
BRONZE OAK (Dub)	DB+107		SB+107		LB107		PB107	
CHOCOLATE OAK (Dub)	DB+108		SB+108		LB108		PB108	
RUSTIC MANHATTAN OAK (Dub)	DB+109		SB+109		LB109		PB109	
RUSTIC IVORY OAK (Dub)	DB+110		SB+110		LB110		PB110	

Současná klasika

SAND ASH (Jasan)	DB+201		SB+201		LB201			
GOLDEN ASH (Jasan)			SB+202		LB202			
SMOKED WALNUT (Ořech americký)		DS+203		SS+203		LS203		PS203
COFFEE BEECH (Buk)				SS+204		LS204		

Vybraná exotika

WENGÉ (Wengé)			SB+301		LB301			
AFZELIA DOUSSIÉ (Afzelia Doussié)			SB+302		LB302			
SUCUPIRA (Sucupira)		DS+303		SS+303		LS303		
TEAK (Teak)				SS+304		LS304		PS304
SHADOW MACASSAR (Eben)				SS+305		LS305		
ROSEWOOD SANTOS (Palissander Santos)				SS+306		LS306		
BAMBOO STEAMED (Bambus tmavý)				SS+307		LS307		
JATOBA (Jatoba)				SS+308		LS308		
IMBUIA (Imbuia)				SS+309				
OLIVE WOOD (Olivovník)				SS+310				
INDIAN APPLE (Indické jablko)				SS+311				

Par-ky®
friendly floors

deluxe+

		ZKUŠEBNÍ METODA	brushed	sealed
	Dřevěná dýha podlahové krytiny	EN14354		
	Klasifikace bytové zátěže	EN685	Třída 23	
	Klasifikace komerční zátěže	EN685	Třída 31	
	Záruka	DECOSPAN nv	12 let	15 let
	CE certifikace	EN14342	EN14342:2005 + A1	
OBECNÉ VLASTNOSTI	Obsah vlhkosti	EN322	⩽6 %	
	Rozměry podlahových desek	EN14354	1800 x 160 x 15 mm	
	Tloušťka svrchní vrstvy	EN14354	0.6 mm	
	Odchylka od tloušťky	EN14354	⩽0.5 mm	
	Odchylka od kolmosti	EN324-2	⩽0.2 mm	
	Vydutí v příčném směru	EN14354	⩽0.2 %	
	Odchylka v rovině		3 %	
	Vnitřní vazba	EN319	>1.3 N/mm²	
	Lepící přilnavost dýhy	EN204/205	⩾1 N/mm²	
	Mechanický spojovací systém		Systém Uniclic	
	Maximální spára	EN14354	⩽0.2 mm	
	Pevnost v tahu na krátkém konci	ISO24334	625 kg/lm	
	Hustota	EN323/EN672	>850 kg/m³	
	Hmotnost/m²		12 kg	
KLASIFIKAČNÍ VLASTNOSTI	Bobtnavost HDF	EN 13329 annex G	⩽6 %	
	Odolnost proti protlakům	EN 1534	⩾20 Newtonů/mm²	⩾30 Newtonů/mm²
	Odolnost vůči otěru	EN 14354//EN112.73.XX	>3000 otáček	>5000 otáček
	Odolnost vůči nárazu	EN 438-2.21EC2	>1200 (EC2)	
	Přilnavost laku	EN ISO 2409	Třída <2	
	Odolnost vůči chemickým přípravkům	EN 423/part 2	Stupeň 4*	
DALŠÍ VLASTNOSTI	Vzhled laku	EN 438/2-5	ok	
	Lesk	EN 2813	10% (matný vzhled)	20% (hedvábný vzhled)
	Tvrdost laku	DIN 53154	3 Newtonů	
	Trvalé deformace po statickém zatížení	EN 433	<0.05 mm	
	Odolnost vůči nárazu podle Wegnera	EN 438-2/11	>5 Newtonů	>8 Newtonů
	Elasticita laku	CEN/TC112 (Brinell)	2 Hb	2.5 Hb
	Stálost barvy	EN 105-B02	Stupeň >6	
	Odolnost proti otáčivému kolečku židle	EN 425	Bez viditelných změn	
	Popálení cigaretou	EN 438-2.18	Třída 3**	
	Podlahové topení/chlazení		ok	
	Tepelný odpor	EN 12667	0.0997 m²K/W	
	Tepelná vodivost	EN 12667	0.100 W/mK	
	Zvuk kroků	NF S 31-074	Třída D (85 db)	
	Akustický útlum	EN 140-8/EN717-2(Ln.w)	60 dB	
	Snížení vlivu hluku	EN 140-8/EN717-2 (ΔLw)	16 dB	
	Antistatické působení	EN 1815	< 2 kV (antistatická)	
	Biologická životnost	EN 335-1/EN335-2	čisté dřevo	
	Dobře spravované lesy		FSC certifikováno (optional)	
	Odolnost vůči termitům		Dobrá	
	Odolnost vůči bakteriím		Ultrafresh	
	Recyklace		ok	
BEZPEČNOSTÍ VLASTNOSTI	VOC ztráta	EN 664	<2.1 %	
	VOC ztráta	French legislation ISO16000	A+	
	Emise formaldehydu	E1 (EN 717-1)	E1 bez formaldehydu	
	Emise formaldehydu	E1 (EN 717-2)	E1 bez formaldehydu	
	Emise formaldehydu	ASTM E 1333-96	CARB 2 bez formaldehydu	
	Emise plasticizerů	EN 665	<1 %	
	PCP (pentachlorofenol)	CEN/TR 14823	PCP free	
	Popálení cigaretou	EN 438-2.18	Třída 3**	
	Reakce na oheň a tvoření kouře	EN 13501-1	Třída Cfl s1	
	Odpor proti prokluzu (za sucha)	DIN 51131	Třída R11 (average)	
	Odpor proti prokluzu (za mokra)	EN 1339 (pendule)	Třída ⩾15 (USRV)	

sound+		lounge		pro	
brushed	sealed	brushed	sealed	brushed	sealed
Třída 23		Třída 23		Třída 23	
Třída 31		Třída 31		Třída 31	
12 let	15 let	12 let	15 let	12 let	15 let
EN14342:2005 + A1		EN14342:2005 + A1		EN14342:2005 + A1	
⩽6 %		⩽6 %		⩽6 %	
1800 x 124 x 12 mm		1203 x 124 x 8.3 mm		1203 x 190 x 7.2 mm	
0.6 mm		0.6 mm		0.6 mm	
⩽0.5 mm		⩽0.5 mm		⩽0.5 mm	
⩽0.2 mm		⩽0.2 mm		⩽0.2 mm	
⩽0.2 %		⩽0.2 %		⩽0.2 %	
3 %		4 %		4 %	
>1.3 N/mm²		>1.4 N/mm²		>1.4 N/mm²	
⩾1 N/mm²		⩾1 N/mm²		⩾1 N/mm²	
Systém Uniclic		Systém Uniclic		Systém Uniclic	
⩽0.2 mm		⩽0.2 mm		⩽0.2 mm	
600 kg/lm		550 kg/lm		500 kg/lm	
>850 kg/m³		>950 kg/m³		>950 kg/m³	
10 kg		8 kg		7 kg	
⩽12 %		⩽8 %		⩽8 %	
⩾20 Newtonů/mm²	⩾30 Newtonů/mm²	⩾20 Newtonů/mm²	⩾30 Newtonů/mm²	⩾30 Newtonů/mm²	
>3000 otáček	>5000 otáček	>5000 otáček		>5000 otáček	
>1200 (EC2)		>1200 (EC2)		>1200 (EC2)	
Třída <2		Třída <2		Třída <2	
Stupeň 4*		Stupeň 4*		Stupeň 4*	
ok		ok		ok	
10% (matný vzhled)	20% (hedvábný vzhled)	10% (matný vzhled)	20% (hedvábný vzhled)	10% (matný vzhled)	20% (hedvábný vzhled)
3 Newtonů		3 Newtonů		3 Newtonů	
<0.05 mm		<0.05 mm		<0.05 mm	
>5 Newtonů	>8 Newtonů	>5 Newtonů	>8 Newtonů	>5 Newtonů	>8 Newtonů
2 Hb	2.5 Hb	2 Hb	2.5 Hb	2 Hb	2.5 Hb
Stupeň >6		Stupeň >6		Stupeň >6	
Bez viditelných změn		Bez viditelných změn		Bez viditelných změn	
Třída 3**		Třída 3**		Třída 3**	
ok		ok		ok	
0.0820 m²K/W		0.0493 m²K/W		0.043 m²K/W	
0.122 W/mK		0.203 W/mK		0.230 W/mK	
Třída D (85 db)		Třída D (85 db)		Třída D (85 db)	
62 dB		65 dB		65 dB	
16 dB		15 dB		15 dB	
< 2 kV (antistatická)		< 2 kV (antistatická)		< 2 kV (antistatická)	
čisté dřevo		čisté dřevo		čisté dřevo	
FSC certifikováno (optional)		FSC certifikováno (optional)		FSC certifikováno (optional)	
Dobrá		Dobrá		Dobrá	
Ultrafresh		Ultrafresh		Ultrafresh	
ok		ok		ok	
<2.1 %		<2.1 %		<2.1 %	
A		A		A	
Třída E1 (<0.13 ppm)		Třída E1 (<0.13 ppm)		Třída E1 (<0.13 ppm)	
Třída E1 (<3.5 mg/m³h)		Třída E1 (<3.5 mg/m³h)		Třída E1 (<3.5 mg/m³h)	
CARB 2		CARB 2		CARB 2	
0 %		0 %		0 %	
PCP free		PCP free		PCP free	
Třída 3**		Třída 3**		Třída 3**	
Třída Cfl s1		Třída Bfl s1		Třída Bfl s1	
Třída R11 (average)		Třída R11 (average)		Třída R11 (average)	
Třída ⩾15 (USRV)		Třída ⩾15 (USRV)		Třída ⩾15 (USRV)	

* 1=destrukce povrchu, 5=bez viditelných změn / ** třída 3 = mírmá změna úrovně lesku a /nebo mirmě hnědé skvrny

Par-ky®
friendly floors

Decospan nv
Industriezone Grensland
Lageweg 33
8930 Menen - Belgium
tel +32 56 52 88 40
info@par-ky.com

www.par-ky.com

Stáhněte si QR reader přes www.mobile-barcodes.com, naskenujte kód Vaším smartphonem, nebo tabletem a objevte naše přátelské podlahy Par-ky!

a product of Decospan®
PASSIONATE ABOUT WOOD VENEER

Tyto obrázky různých dřevin v této brožuře jsou reprodukcí jedinečných partií dřeva a proto nejsou nikdy závazné pro budoucí objednávky.

®HEADLINE.eu

FSC www.fsc.org
MIX
Paper from responsible sources
FSC® C019064