


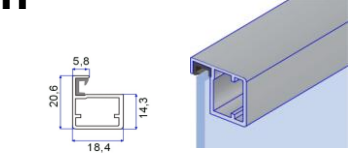

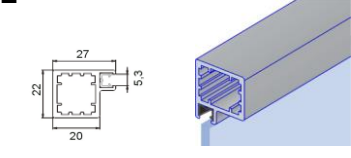



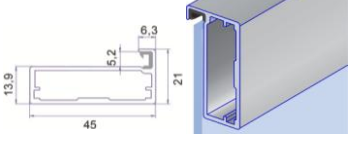





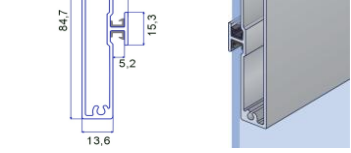


HLINÍKOVÉ NÁBYTKOVÉ RÁMEČKY


<p>A</p>  <p>stříbrný elox nerez světlý nerez tmavý chrom černá</p>	<p>G</p>  <p>stříbrný elox nerez světlý nerez tmavý</p>
<p>B</p>  <p>stříbrný elox nerez světlý nerez tmavý</p>	<p>H</p>  <p>stříbrný elox nerez světlý nerez tmavý</p>
<p>C</p>  <p>stříbrný elox nerez světlý nerez tmavý</p>	<p>I</p>  <p>stříbrný elox nerez světlý nerez tmavý</p>
<p>D</p>  <p>stříbrný elox nerez světlý nerez tmavý</p>	<p>J</p>  <p>stříbrný elox nerez světlý</p>
<p>D1</p>  <p>stříbrný elox nerez světlý nerez tmavý</p>	<p>K</p>  <p>stříbrný elox nerez světlý nerez tmavý</p>
<p>E</p>  <p>stříbrný elox</p>	<p>M</p>  <p>stříbrný elox chrom</p>
<p>F</p>  <p>stříbrný elox nerez světlý nerez tmavý</p>	<p>PŘÍČKY</p>  <p>stříbrný elox nerez světlý nerez tmavý</p>
<p>F1</p>  <p>stříbrný elox nerez světlý nerez tmavý chrom</p>	 <p>stříbrný elox</p>

SVĚTELNÉ POLICE, SVĚTELNÁ DNA, SVĚTELNÁ DNA S-LED MINI

SVĚTELNÉ POLICE

SVĚTELNÉ POLICE: příklad označení: *SL délka/hloubka*

označení	příkon
SL600/220	12 W
SL800/220	20 W
SL900/220	2 x 8 W
SL1000/220	2 X 12 W
SL1200/220	2 X 16 W
SL600/300	12 W
SL800/300	20 W
SL900/300	2 x 8 W
SL1000/300	2 X 12 W
SL1200/300	2 X 16 W



SVĚTELNÁ DNA

SVĚTELNÁ DNA: příklad označení: *SL délka/hloubka*

označení	příkon
SL564/296	12 W
SL664/296	16 W
SL764/296	20 W
SL864/296	2 X 8 W
SL964/296	2 X 12 W
SL1064/296	2 X 12 W
SL1164/296	2 X 16 W




Možnost přizpůsobení hloubky dle požadavku zákazníka.

Nejmenší možná hloubka den i polic je 120mm

Délka přívodního kabelu cca 2m. Teplota světla 4000K.

DNA S-LED MINI


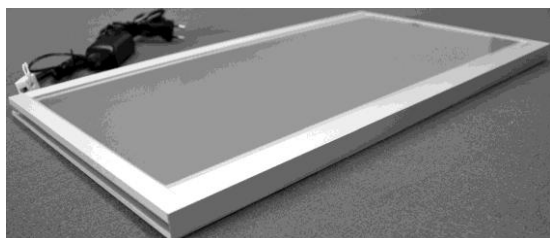


Světelná dna S-Led mini se vyrábějí v tloušťce profilu 21mm, což se blíží skutečné tloušťce klasického LTD dna skříňky. Oproti zářivkové verzi nabízí mnohem větší životnost světelného zdroje a úsporu energie. Vyrábí se v bezúchytkové variantě i v klasické variantě s rovným čelem.



VERZE A



VERZE B

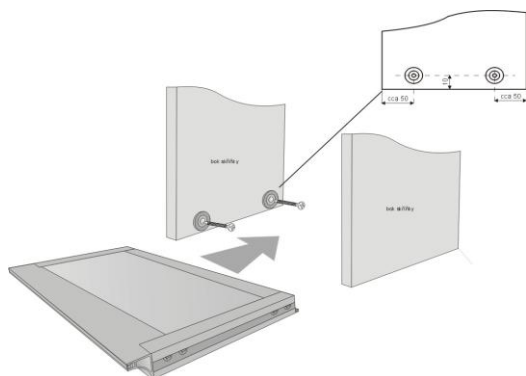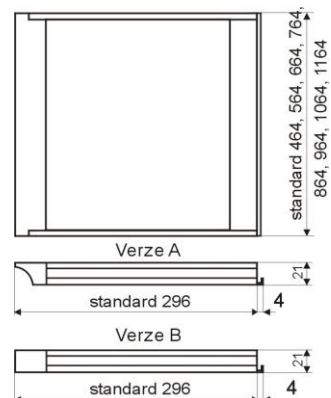

Příklad označení: *S-LED mini 564/298 BII*. - šířka dna 564, hloubka 296 plus drážka na záda skříňky, rovné čelo dna, pásek LED i v zadním profilu.

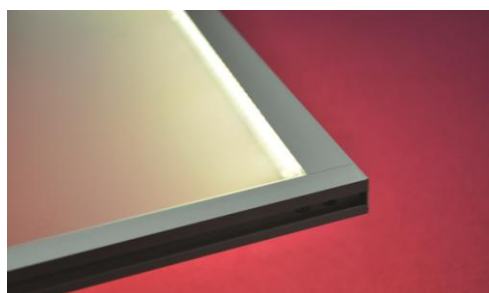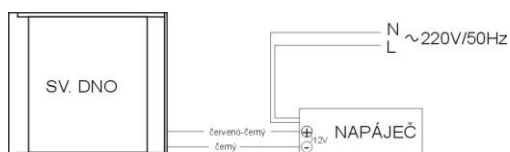

	TYP I	TYP II
LED 5x5mm, 3200K (tříčipové LED diody)	LED v předním profilu a do skla	LED v předním profilu, do skla a vzadu
označení	odběr W	odběr W
S-Led mini 564/296	12	20
S-Led mini 664/296	15	24
S-Led mini 764/296	17	28
S-Led mini 864/296	19	31
S-Led mini 964/296	22	35
S-Led mini 1064/296	24	39
S-Led mini 1164/296	26	43

Montážní návod:

- na stěny skříňky našroubujete úchyty světelného dna dle nákresu
- na úchyty nasuňte světelné dna
- dno se zadní strany zajistěte nasunutím zad z MDF 3mm
- zapojte přívod el. proudu dle schématu, zapojení přívodu napětí do napáječe světe odborníkovi dle návodu k napáječi