





RETEX
akciová společnost

Adresa: U Nádraží 894
672 01 Moravský Krumlov
DIČ: CZ46346431
Telefon: 515 209 511
Fax: 515 322 807
E-mail: retex@retex.cz

SEKACÍ STROJ S-600 GILOTINA

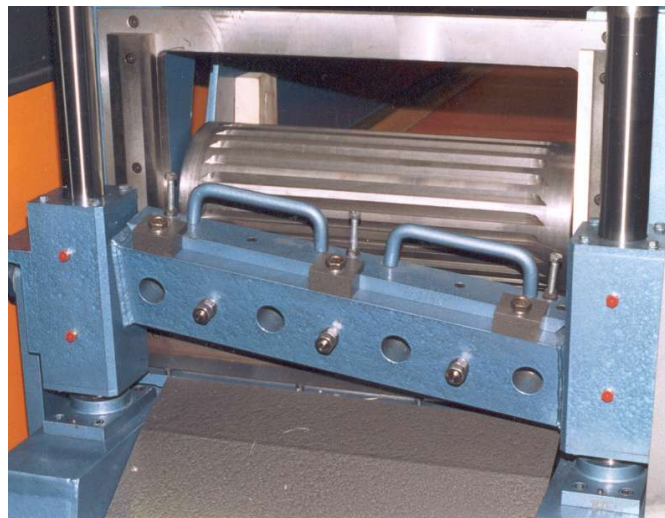

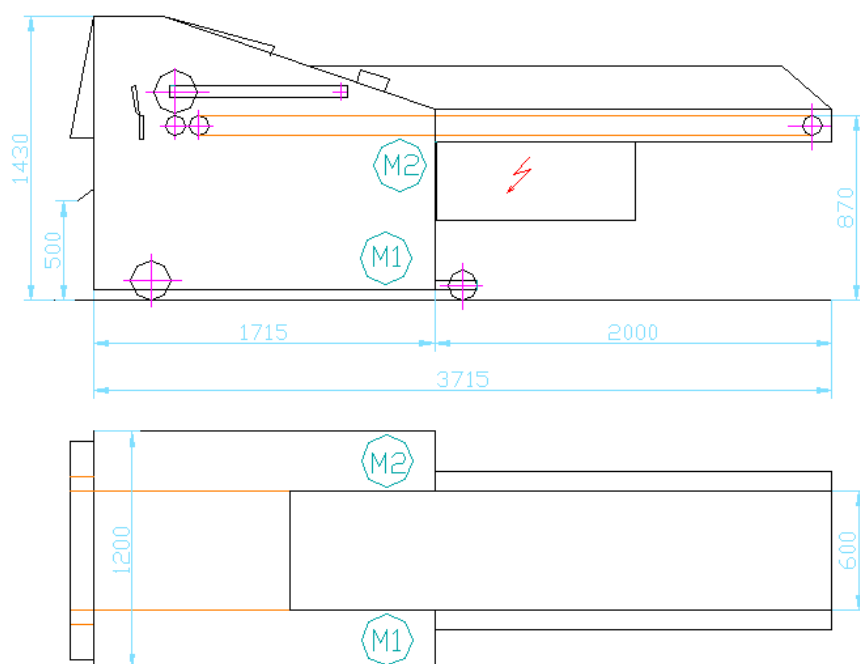

SEKACÍ STROJ S-600 GILOTINA

Sekací stroj je určen pro přípravu surovin hlavně v textilním průmyslu. Slouží k dělení vstupních komponent textilních materiálů, ke zpracování textilních odpadů, ke znehodnocování materiálů apod. Sekací stroj lze použít k dělení a přípravě i jiných materiálů svým charakterem příbuzných textilním. Stroj umožňuje plynulou regulaci délky seku v rozmezí 5 – 30 mm nebo 20 – 120 mm. Změna rozsahu se provádí výměnou řetězového kola. Na sekací stroj může být instalován detektor kovových příměsí, který při indikaci kovu v sekaném materiálu zastaví vstupní dopravník a tím je chráněna nožová soustava.

K sekacímu stroji je možno dodat dopravník pro odvádění sekaného materiálu typ TR – 600 a zvedací stůl pro usnadnění nakládání a manipulace s materiálem ZS – 600. Pro sekání pramenů textilních vláken se vyrábí modifikace stroje, která umožňuje přesnější sekání.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

| | |
|---|-------------------------|
| Typové označení | S – 600 |
| Pracovní šíře | 600 mm |
| Šíře přiváděcího dopravníku | 580 mm |
| Délka seku (staplu) | 5 – 120 mm |
| Počet seků | 164 1/min |
| Instalovaný příkon: hlavní pohon motor M1 1455 ot/min | 7,5 kW |
| pohon dopravníku motor M2 1370 ot/min | 0,37 kW |
| Rozměry: délka stroje | 3715 mm |
| šířka stroje | 1200 mm |
| výška stroje | 1430 mm |
| Hmotnost stroje | 1550 kg |
| El. instalace dle ČSN | 3+PEN, 230/400 V, 50 Hz |

Kromě standardního provedení jsou vyráběny stroje s pracovní šíří 450 mm a 300 mm. Po dohodě s výrobcem je možné provedení dalších úprav.